


M o t h e r b o a r d



- cooler i procesor;
- gniazda DIMM na SDRAM;
- gniazda IDE;
- złącze ISA;
- złącze PCI;
- złącze AGP;
- złącze AMR na modem/kartę dźwiękową;
- bateria do BIOS;
- CMOS Clearer (nad baterią);
- zasilanie płyty ATX;
- jumper CD-sound;
- chipset VIA (DMA grafiki);

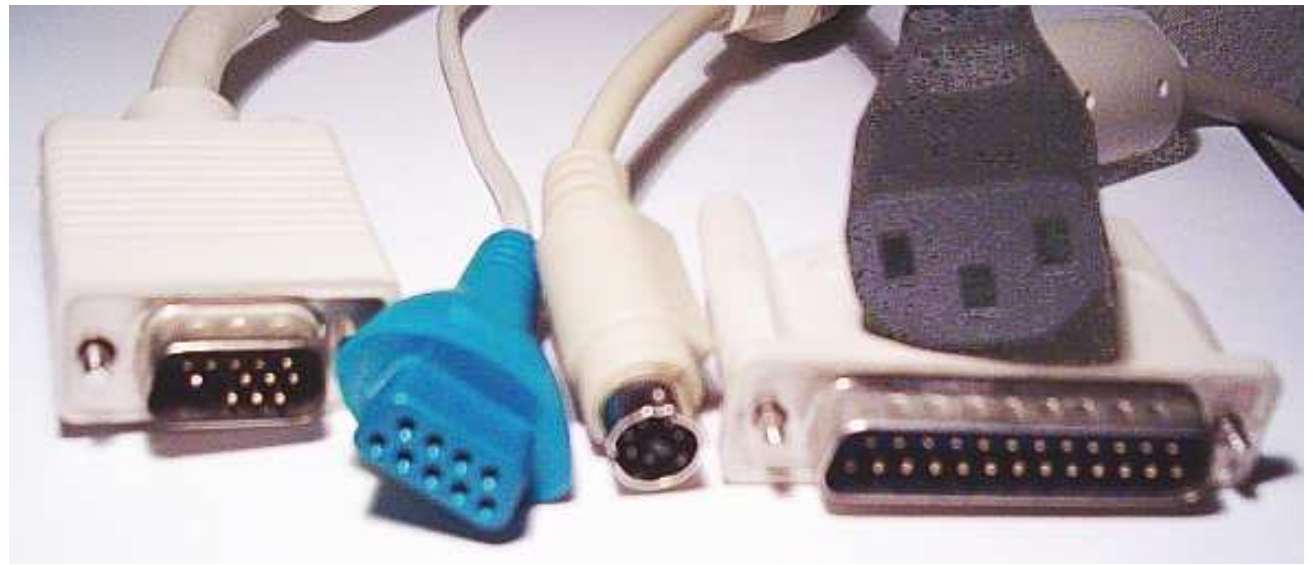

VGA, COM, PS/2, LPT, Power, USB, Game/MIDI, Audio IN/OUT, Mikrofon



Okablowanie RJ-45 i RJ-11

Widok z zatrzaskiem do dołu (jest niewidoczny).

